


"ШАЈДАЕЛЕКТРО I"

11090 Београд, Снежане Хрепевник 37
Тел: +381(11)3591-542, +381 (63) 8296-811
Факс: +381(11)3591-542
email: sajdae.lektro1@gmail.com


Прикључна кутија: ПК1 за нулти и фазни вод $2 \times 16-25 \text{ mm}^2 / 2 \times 10-16 \text{ mm}^2$ за прикључак потрошача електричне енергије



ПРИКЉУЧНА КУТИЈА ПК1

→ $2 \times 16-25 \text{ mm}^2$ $U_n=650 \text{ V}$

← $2 \times 10-16 \text{ mm}^2$ $I_n=100 \text{ A}$

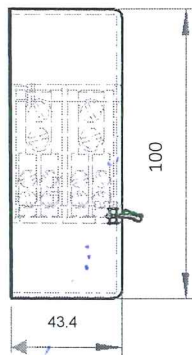

НАМЕНА:

Намењене су за прикључак потрошача електричне енергије на нисконапонску мрежу и уградњу у разне разводне ормане

ПРОИЗВОДЊА:

Производи се у четири типа кутија:
ПК1 за прикључак једног потрошача
ПК2 за прикључак два потрошача
ПК4 за прикључак четири потрошача
ПК6 за прикључак шест потрошача

ОПИС:

Прикључне стезаљке смештене су у узолациона кућишта. Између стезаљки су изолационе преграде, које подносе испитни напон од 4кV. Стезање проводника се врши са по два одговарајућа завртња. Контактни отпор стезаљке и проводника је задовољавајући. Поклопци кутија су израђени од квалитетне проводне пластике, која омогућује визуелни преглед без отварања кутије. Кроз поклопце пролазе из тела кутија два испуста са рупама преко којих је омогућено пломбирање кутија по завршетку шемирања и прикључивања. Причвршћују се преко дин шине. Улазни пречник проводника је $16-25(35) \text{ mm}^2$. Излазни пречник проводника је $10(16) \text{ mm}^2$. Минимални број улазних проводника је 2 по фази. Минимални број излазних проводника је 2 по фази. Напон је 400VAC DIN VDE 0603-2. Боја кутије је сива или бијела за фазни проводник, а плава за нулти проводник. Због бржег постављања омогућена је монтажа на DIN шину EN60715/EN50022